


Rotules séries K version sport automobile Acier inoxydable, sans entretien

Séries GLRSW..MS

Rotules à grand Ø extérieur, insert acier inoxydable avec revêtement PTFE (sans entretien).
Montées avec précharge.

Selon **DIN ISO 12240-1**

Pour charges dynamiques élevées en traction et compression en environnements corrosifs

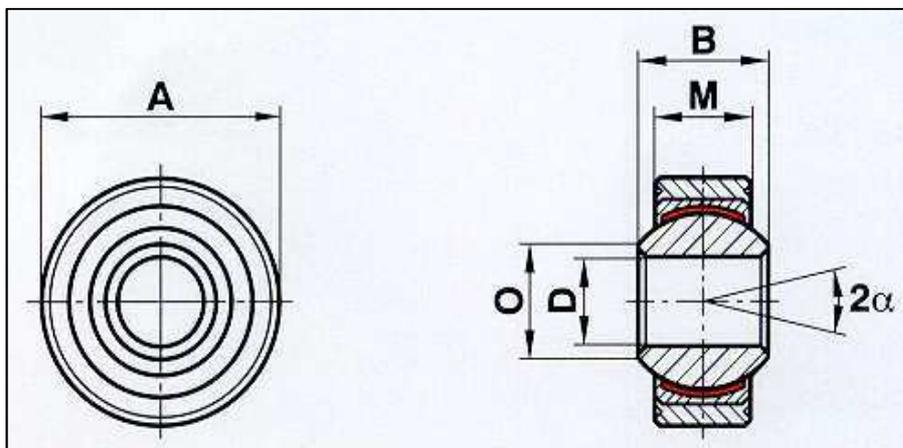

Référence	Taille D H7	B	M	A h6	O	Charge radiale statique C ₀ kN	Charge radiale dynamique C kN	Angle oscillatoire α °	Masse g
GLRSW- 8-MS	8	12	9,00	22	10,4	27,8	16,7	14	23
GLRSW-10-MS	10	14	10,50	26	12,9	39,0	23,4	13	38
GLRSW-12-MS	12	16	12,00	30	15,4	53,5	32,0	13	58
GLRSW-14-MS	14	19	13,50	34	16,8	70,0	42,0	16	83
GLRSW-16-MS	16	21	15,00	38	19,3	88,0	52,5	15	115
GLRSW-18-MS	18	23	16,50	42	21,8	106,5	64,0	15	150
GLRSW-20-MS	20	25	18,00	46	24,3	130,0	78,0	14	200

Matériaux :

Bague extérieure : acier inoxydable 1.4305, Aisi 305

Insert : acier inoxydable 1.4571, Aisi 316Ti avec revêtement PTFE

Rotule : acier 100Cr6, Aisi 52100, durci, rectifié, poli, chromage dur

Jeu : montées avec précharge = sans jeu

Sur demande :
- rotule en acier inoxydable 1.4034, Aisi 420C, durci, rectifié, poli
- avec boulon fileté

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac