


BKXS



Transmission de rotation sans jeu, compensation de tous types de mésalignements, rigidité en torsion élevée, forces de redressements faibles, amortissements des vibrations.


Soufflet en inox et serrage par vis pointeaux.

Données techniques		BKXS 2526	BKXS 2531
Vitesse de rotation max.	min ⁻¹	10 000	10 000
Couple max.	Ncm	200	200
Compensation max.			
radiale	mm	± 0,3	± 0,35
axiale	mm	± 0,4	± 0,45
angulaire	deg	± 4	± 4
Raideur en torsion	Nm/rad	220	183
Raideur radiale	N/mm	45	17,8
Moment d'inertie	gcm ²	19	20
Couple max. M de serrage de la vis	Ncm	150	150
Température	°C	-30 / +120	-30 / +120
Masse	g	17,5	18
Matériaux : Moyeux		Aluminium anodisé	
Soufflet		Acier inoxydable	

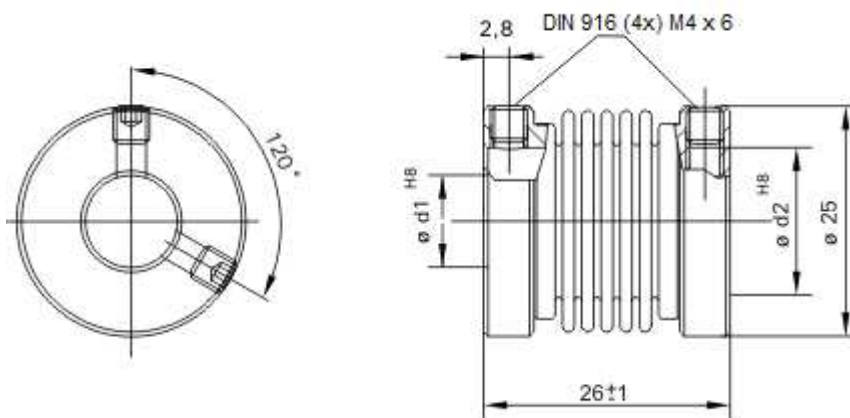

d1	d2	Référence
6	6	BKXS 2526 06/06
8	8	BKXS 2526 08/08
10	10	BKXS 2526 10/10
12	12	BKXS 2526 12/12
14	14	BKXS 2526 14/14
16	16	BKXS 2526 16/16

Toutes combinaisons d'alésages possibles (dans panel ci-dessus) ;
alésages en inch sur demande

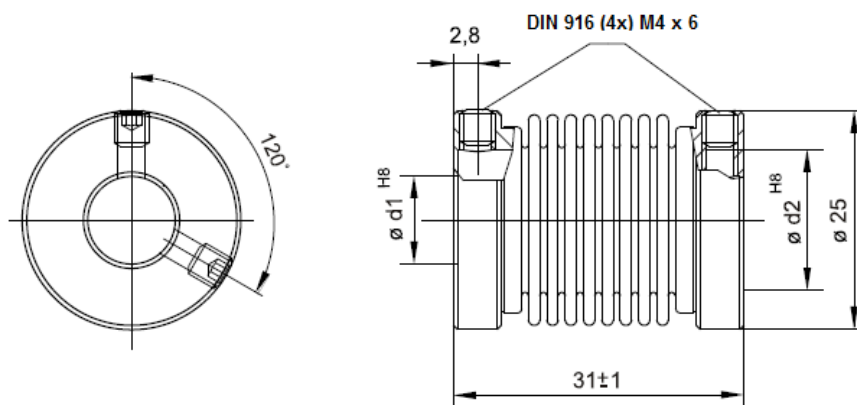

d1	d2	Référence
6	6	BKXS 2531 06/06
8	8	BKXS 2531 08/08
10	10	BKXS 2531 10/10
12	12	BKXS 2531 12/12
14	14	BKXS 2531 14/14
16	16	BKXS 2531 16/16

Toutes combinaisons d'alésages possibles (dans panel ci-dessus) ;
alésages en inch sur demande

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac