
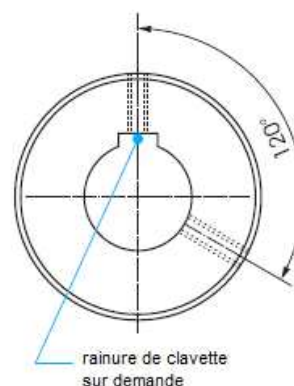


Accouplement flexible à soufflet en inox Série KB 1P

serrage par vis pointeaux – moyeu à montage/démontage rapide

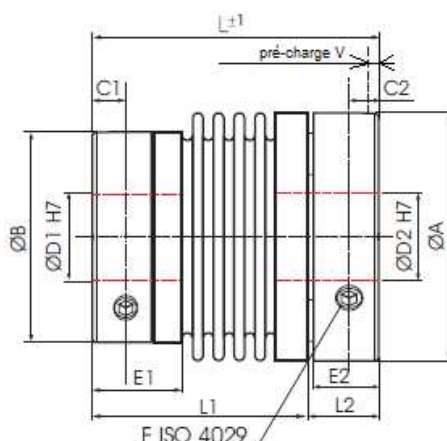

Référence de commande

KB 1P / 15 - 32 - 5 - N10 - D

Type ↑
Longueur L ↑
Alésage Ø D1 ↑
Alésage Ø D2 (avec RCN=N) ↑
Profil emmanchement du moyeu ↑

Caractéristiques techniques et dimensionnelles

Type	Dimensions (mm)								Données techniques									
	L (±1)	Ø ext A	Ø B max.	Ø D1 (H7) min-max	Ø D2 (H7) min-max	Position vis			F DIN4762 T _A (Nm)	Couple nominal T _{KN}	Masse m g	Moment inertie J g cm²	Raideur			Défauts d'alignement		
						C1	C2	H					en torsion C _T	Radiale C _R	Axiale C _A	radial	axial	angul.
KB1P/5	22	15,5	13,5	3-8	3-8	2	2	5,2	1x M3	0,5	5,9	1,9	260	43	13	0,1	0,2	1
	26										6,6	2,2	200	18	10	0,15	0,3	1,5
	30										7,4	2,4	160	9	8	0,2	0,4	2
KB1P/10	24	15,5	13,5	3-8	3-8	2	2	5,2	1x M3	1	8,1	2,7	510	74	27	0,1	0,2	1
	28										8,8	2,9	380	31	20	0,15	0,3	1,5
	32										10,3	3,4	310	16	16	0,2	0,4	2
KB1P/15	28	20	19	3-12	3-10	3	2,5	7	2x M4	1,5	14,7	8,8	750	59	15	0,1	0,3	1,5
	32										17,6	10,9	700	20	9	0,15	0,4	2
KB1P/20	27	25	21,5	3-14	3-14	3	2,5	9	2x M4	2	16,2	13,5	1500	67	12	0,15	0,3	1,5
	33										19,1	18,5	1300	21	11	0,2	0,4	1,5
	37										22	19,9	1050	11	9	0,25	0,5	2
KB1P/45	44	32,5	29	6-19	6-16	4	4	12	2x M6	4,5	64,7	100	6500	168	32	0,1	0,3	1,5
	52										73,5	116	4200	41	20	0,2	0,5	2
KB1P/100	50	40,5	36	6-24	6-25	4	4	15,5	2x M6	10	88,2	220,5	8100	120	27	0,15	0,4	1,5
	60										116,1	308,7	6800	29	17	0,3	0,6	2


Type	Dimensions (mm)					
	E1	E2	L1	L2	L3	V
KB1P/5	6	6	17	5	9	0,5
			21			
			25			
KB1P/10	6	6	19	5	9	0,5
			23			
			27			
KB1P/15	8	6,5	22	6	11	0,5
			26			
			30			
KB1P/20	6	10	21	6	11	0,5
			27			
			31			
KB1P/45	12	13	35	9	16	0,5
			43			
			47			
KB1P/100	12	13	41	9	17	1
			49			
			51			



Version D :
position multiple
(standard)



Version C :
position synchrone
(sur demande)

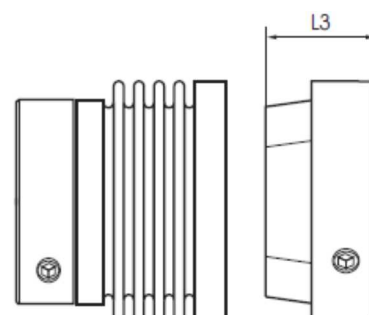

Matériaux :

Température :

Vitesse maxi :

Rainure de clavette :

soufflet en inox,
moyeux en aluminium
-30°C à 120°C
15000 tr/min
sur demande selon DIN6885

A.C.C.S.S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG - tél : +33 [0]3 88 55 94 94 - fax : +33 [0]3 88 55 94 95

infos@acces.ac - www.acces.ac