


Embouts à rotule séries E – Acier inoxydable, sans entretien

Séries EA...D-NIRO

Embouts à rotule avec filetage, sans entretien, en acier inoxydable, avec rotule sans entretien GE...EC-NIRO

Selon **DIN ISO 12240-4**

Pour charges unidirectionnelles élevées et encombrements réduits en environnements corrosifs

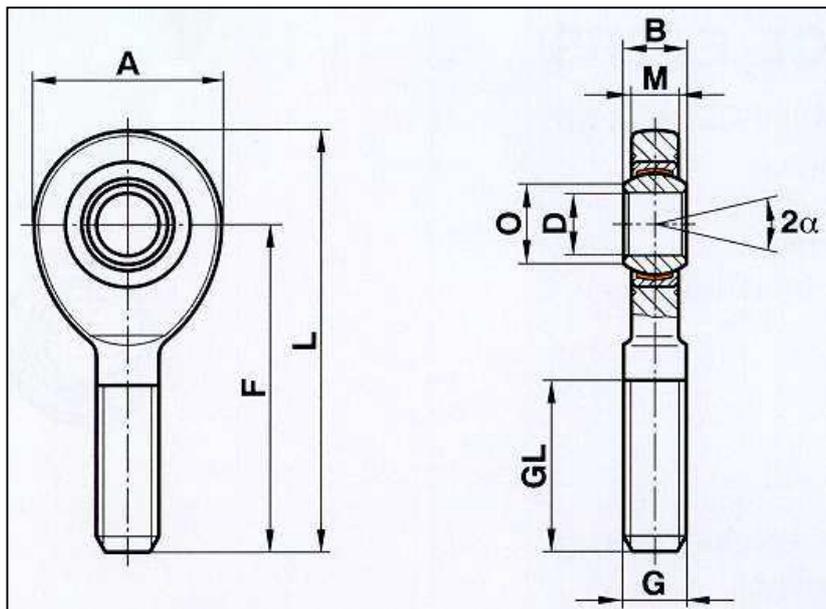

| Taille (D) | B | M | A | F | L | O | G | GL | Charge statique C ₀ kN | Charge dynamique C kN | Angle pivot α | Masse g |
|------------------|----|------|-----|-----|-------|------|----------|-----|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------|
| 6 | 6 | 4,4 | 20 | 36 | 46,0 | 8,0 | M 6 | 18 | 4,0 | 4 | 13 | 16 |
| 8 | 8 | 6,0 | 24 | 42 | 54,0 | 10,2 | M 8 | 22 | 7,4 | 7 | 15 | 28 |
| 10 | 9 | 7,0 | 28 | 48 | 62,0 | 13,2 | M 10 | 26 | 11,6 | 10 | 12 | 50 |
| 12 | 10 | 8,0 | 34 | 54 | 71,0 | 14,9 | M 12 | 28 | 17,0 | 14 | 11 | 86 |
| 15 | 12 | 10,0 | 40 | 63 | 83,0 | 18,4 | M 14 | 34 | 23,0 | 30 | 8 | 140 |
| 16 | 14 | 11,0 | 46 | 69 | 92,0 | 20,7 | M 16 | 36 | 31,5 | 39 | 10 | 190 |
| 17 | 14 | 11,0 | 46 | 69 | 92,0 | 20,7 | M 16 | 36 | 31,5 | 39 | 10 | 190 |
| 20 | 16 | 13,0 | 53 | 78 | 104,5 | 24,2 | M 20x1,5 | 43 | 45,0 | 54 | 9 | 320 |
| 25 | 20 | 17,0 | 64 | 94 | 126,0 | 29,3 | M 24x2 | 53 | 73,0 | 96 | 7 | 570 |
| 30 | 22 | 19,0 | 73 | 110 | 146,5 | 34,2 | M 30x2 | 65 | 97,0 | 118 | 6 | 890 |
| 35 | 25 | 21,0 | 82 | 140 | 181,0 | 39,8 | M 36x3 | 82 | 111,0 | 153 | 6 | 1400 |
| 40 | 28 | 23,0 | 92 | 150 | 196,0 | 45,0 | M 39x3 | 86 | 135,0 | 190 | 7 | 1800 |
| 45 ¹⁾ | 32 | 27,0 | 102 | 163 | 214,0 | 50,8 | M 42x3 | 94 | 178,0 | 247 | 7 | 2610 |
| 50 | 35 | 30,0 | 112 | 185 | 241,0 | 56,0 | M 45x3 | 107 | 216,0 | 308 | 6 | 3450 |
| 60 ¹⁾ | 44 | 38,0 | 135 | 210 | 277,5 | 66,8 | M 52x3 | 115 | 336,0 | 481 | 6 | 5900 |
| 70 ¹⁾ | 49 | 42,0 | 160 | 235 | 315,0 | 77,9 | M 56x4 | 125 | 429,0 | 619 | 6 | 8200 |
| 80 ¹⁾ | 55 | 47,0 | 180 | 270 | 360,0 | 89,4 | M 64x4 | 140 | 570,0 | 792 | 6 | 12000 |

¹⁾ sur demande

Matériaux :

Corps : jusqu'à la taille 10 en acier inoxydable 1.4057, Aisi 431, forgé, poli,
à partir de la taille 12 en acier inoxydable 1.4301, Aisi 303, forgé, poli,
à partir de la taille 45 en acier inoxydable 1.4301, Aisi 303 décollété

Rotule : rotule acier inoxydable GE...EC-NIRO sans entretien

Exemple de commande :

EA-10-D-NIRO

Livrable avec filetage à gauche : rajouter un "L" en 3^e position de la réf de commande.

A.C.C.E.S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac