


Moyeu expansible en acier KBS15

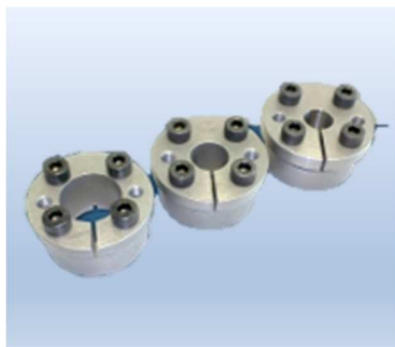


Tolérances recommandées :

Arbre : h8

Moyeu : H8

Référence
de commande **KBS15** - **20** x **55**
Type ↑ Ø d ↑ Ø D ↑

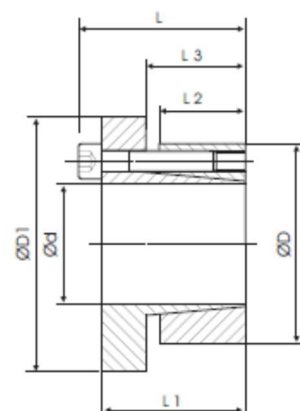

Caractéristiques dimensionnelles et techniques

Dimensions du moyeu expansible							Couple transmissible	Pression de surface de contact entre moyeu expansible et		Vis de serrage			Masse
Ø d mm	Ø D mm	Ø D1 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	T Nm	Arbre P _w N/mm ²	moyeu P _N N/mm ²	DIN 912	couple de serrage T _A	Qté	kg
14	55	62	39	31	17	22	290	460	110	M8x25	42	4	0,50
16	55	62	39	31	17	22	360	400	110	M8x25	42	4	0,50
18	55	62	39	31	17	22	370	360	110	M8x25	42	4	0,50
19	55	62	39	31	17	22	390	340	110	M8x25	42	4	0,50
20	55	62	39	31	17	22	410	320	110	M8x25	42	4	0,50
22	55	62	39	31	17	22	450	290	110	M8x25	42	4	0,45
24	55	62	39	31	17	22	490	270	110	M8x25	42	4	0,45
25	55	62	39	31	17	22	510	260	110	M8x25	42	4	0,45
28	55	62	39	31	17	22	570	230	110	M8x25	42	4	0,45
30	55	62	39	31	17	22	610	220	110	M8x25	42	4	0,60
24	65	72	39	31	17	22	610	330	120	M8x25	42	5	0,65
25	65	72	39	31	17	22	640	320	120	M8x25	42	5	0,40
28	65	72	39	31	17	22	710	290	120	M8x25	42	5	0,60
30	65	72	39	31	17	22	770	270	120	M8x25	42	5	0,60
32	65	72	39	31	17	22	820	250	120	M8x25	42	5	0,60
33	65	72	39	31	17	22	850	240	120	M8x25	42	5	0,60
35	65	72	39	31	17	22	890	230	120	M8x25	42	5	0,60
38	65	72	39	31	17	22	970	210	120	M8x25	42	5	0,50
40	65	72	39	31	17	22	1 020	200	120	M8x25	42	5	0,50
30	80	87	41	33	20	25	1 070	320	110	M8x25	42	7	0,95
32	80	87	41	33	20	25	1 140	300	110	M8x25	42	7	1,00
33	80	87	41	33	20	25	1 180	280	110	M8x25	42	7	1,00
35	80	87	41	33	20	25	1 250	270	110	M8x25	42	7	1,10
38	80	87	41	33	20	25	1 350	250	110	M8x25	42	7	1,00
40	80	87	41	33	20	25	1 420	240	110	M8x25	42	7	1,00
42	80	87	41	33	20	25	1 500	230	110	M8x25	42	7	0,90
45	80	87	41	33	20	25	1 600	210	110	M8x25	42	7	0,88
48	80	87	41	33	20	25	1 710	200	110	M8x25	42	7	0,80
50	80	87	41	33	20	25	1 780	190	110	M8x25	42	7	1,00

Sur demande : autres diamètres
version inox

Substitution* à GERWAH PSV-2006.3
RINGBLOCK RB-1720
RINSPANN RLK-133
TOLLOK TLK-133

*dimensions et caractéristiques à vérifier selon tableaux ci-dessus.

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac