



Rotules séries E version sport automobile Acier inoxydable, sans entretien

Séries GE...EC-NIRO-MS

Rotules à encombrements réduits en acier inoxydable, bande de roulement en PTFE, sans entretien.

Selon **DIN ISO 12240-1**

Pour charges élevées unidirectionnelles en environnements corrosifs et encombrements réduits

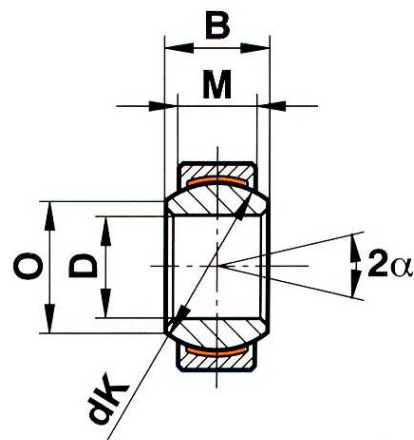

Taille (D)	B	M	A	O	dk	Charge statique C ₀ kN	Charge dynamique C kN	Angle oscillatoire α	Masse g
10 ⁰ / _{-0.008}	9	6	19 ⁰ / _{-0.009}	13,2	16,0	23,4	10	12	11
12 ⁰ / _{-0.008}	10	7	22 ⁰ / _{-0.009}	14,9	18,0	32,0	14	11	16
15 ⁰ / _{-0.008}	12	9	26 ⁰ / _{-0.009}	18,4	22,0	50,0	30	8	26
16 ⁰ / _{-0.008}	14	10	30 ⁰ / _{-0.009}	20,7	25,0	65,0	39	10	43
17 ⁰ / _{-0.008}	14	10	30 ⁰ / _{-0.009}	20,7	25,0	65,0	39	10	38
20 ⁰ / _{-0.010}	16	12	35 ⁰ / _{-0.011}	24,2	29,0	90,5	54	9	61

Matériaux :

Insert : acier inoxydable 1.4571, Aisi 316Ti, avec revêtement PTFE

Rotule : acier inoxydable 1.4125, Aisi 440 C, durci, rectifié, poli.

Jeu : montées avec précharge = sans jeu

Exemple de commande : **GE-10-EC-NIRO-MS**

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac