




Les options



Série APZ, Série L-APZ avec une très grande hauteur de travail

Les presses à crémaillère **BENZING** se caractérisent par une force constante sur toute la longueur de course. La transmission directe de force par l'intermédiaire du levier manuel permet de réaliser des tâches très précises.



C'est pourquoi, les presses à crémaillère sont utilisées chaque fois qu'une courbe de force constante s'avère nécessaire sur une course assez longue.

Levier manuel présentant un confort ergonomique pour l'utilisateur

- c Rotation sur 360° : ajustement à toute taille physique et application
- c Levier coudé sur le côté : large visibilité de la zone de travail et position ergonomique agréable
- c Version gauchers/droitières : permutation simple et rapide pour les gauchers sans perdre le réglage de l'outillage. Idéal en cas de partage du travail sur une presse.



Version gauchers/droitières

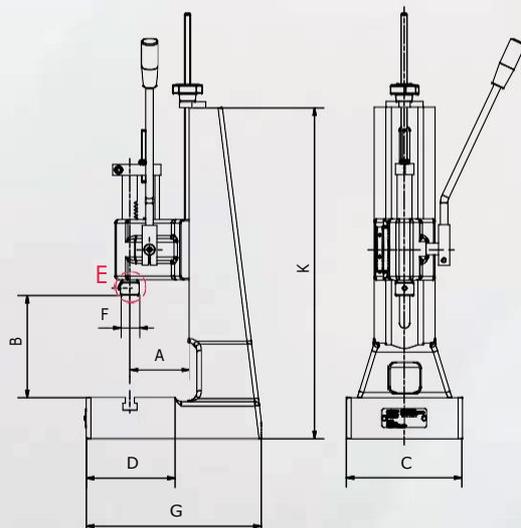

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG

tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95

infos@acces.ac / www.acces.ac



APZ T 1-40



APZ T 2-50



L-APZ T 2-50

avec options
 DP - Réglage fin du point de poussée
 HS - Blocage anti-retour
 Équipée de la poignée ERGO**

Modèle			APZ T1-40	APZ T1-90	APZ T2-50	APZ T2-100	L-APZ T2-50	L-APZ T2-100
Force		kN	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Course de travail		mm	40	90	50	100	50	100
Col de cygne	A	mm	63	63	80	80	80	80
Hauteur de travail	B	mm	40 - 235	40 - 235	42 - 290	42 - 290	55 - 390	55 - 390
Dimensions table	CxD	mm	110 x 65	110 x 65	157 x 115	157 x 115	157 x 115	157 x 115
Largeur rainures selon DIN 650		mm	10	10	12	12	12	12
Alésage coulisseau Ø x profondeur	E	mm	10 ^{H7} x 25					
Coulisseau Ø	F	mm	25	25	25	25	25	25
Encombrement	CxG	mm	110 x 164	110 x 164	157 x 237	157 x 237	155 x 280	155 x 280
Hauteur du bâti	K	mm	355	355	450	450	570	570
Poids		kg	ca. 8,5	ca. 8,5	ca. 21	ca. 21	ca. 29	ca. 29

Options (voir page 7)	À préciser lors de la commande.					
Blocage anti-retour	HS	HS	HS	HS	HS	HS
Micromètre	MICRO	MICRO	MICRO	MICRO	MICRO	MICRO
Compteur	Z	Z	Z	Z	Z	Z
Alésage table 12 ^{H7}	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Version gauchers / droitiers*	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L	R/L

* Ne peut être combinée qu'avec les options MICRO et TB

**non fourni. Accessoires devant être commandés séparément.