


Moyeux cannelés en acier/inox avec flasque

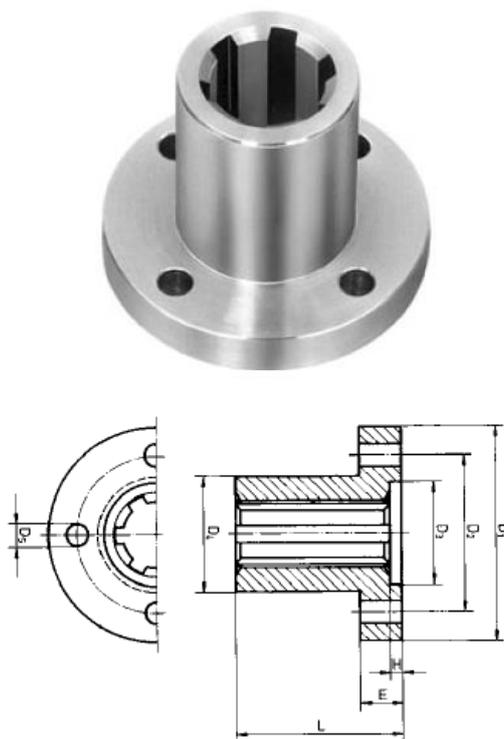

Les moyeux cannelés sont fabriqués en acier de qualité supérieure. Ils sont utilisés pour la transmission de couples élevés tout en assurant la translation axiale.

Dimensions en mm

| Type acier | Type inox | Profil | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | Longueur | Nb cannelures | Poids (kg) |
|------------|-----------|----------|----|----|----|----|------|----|----------|---------------|------------|
| KNF1114 | KNFX1114 | F6x11x14 | 42 | 28 | 20 | 20 | 4,5 | 8 | 35 | 6 | 0,10 |
| KNF1316 | KNFX1316 | F6x13x16 | 50 | 36 | 22 | 25 | 4,5 | 8 | 40 | 6 | 0,18 |
| KNF1620 | KNFX1620 | F6x16x20 | 52 | 38 | 25 | 28 | 5,5 | 10 | 40 | 6 | 0,22 |
| KNF1822 | KNFX1822 | F6x18x22 | 54 | 40 | 30 | 30 | 5,5 | 10 | 45 | 6 | 0,26 |
| KNF2125 | KNFX2125 | F6x21x25 | 62 | 48 | 35 | 34 | 6,6 | 10 | 50 | 6 | 0,34 |
| KNF2328 | KNFX2328 | F6x23x28 | 64 | 50 | 36 | 36 | 6,6 | 10 | 55 | 6 | 0,41 |
| KNF2632 | KNFX2632 | F6x26x32 | 70 | 56 | 40 | 42 | 6,6 | 10 | 60 | 6 | 0,50 |
| KNF2834 | KNFX2834 | F6x28x34 | 78 | 60 | 46 | 45 | 9,0 | 12 | 60 | 6 | 0,64 |
| KNF3238 | KNFX3238 | F8x32x38 | 82 | 65 | 50 | 50 | 9,0 | 12 | 60 | 8 | 0,72 |
| KNF3642 | KNFX3642 | F8x36x42 | 90 | 70 | 52 | 52 | 9,0 | 16 | 80 | 8 | 0,94 |
| KNF4248 | KNFX4248 | F8x42x48 | 95 | 75 | 60 | 60 | 11,0 | 16 | 80 | 8 | 1,22 |

Matériaux :

Acier : C45

Inox : 1.4305 (303)

Disponible également en bronze Rg7 sur demande !

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
 tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
 infos@acces.ac / www.acces.ac