


Transmission télescopique série VSF à arbre cannelé à billes

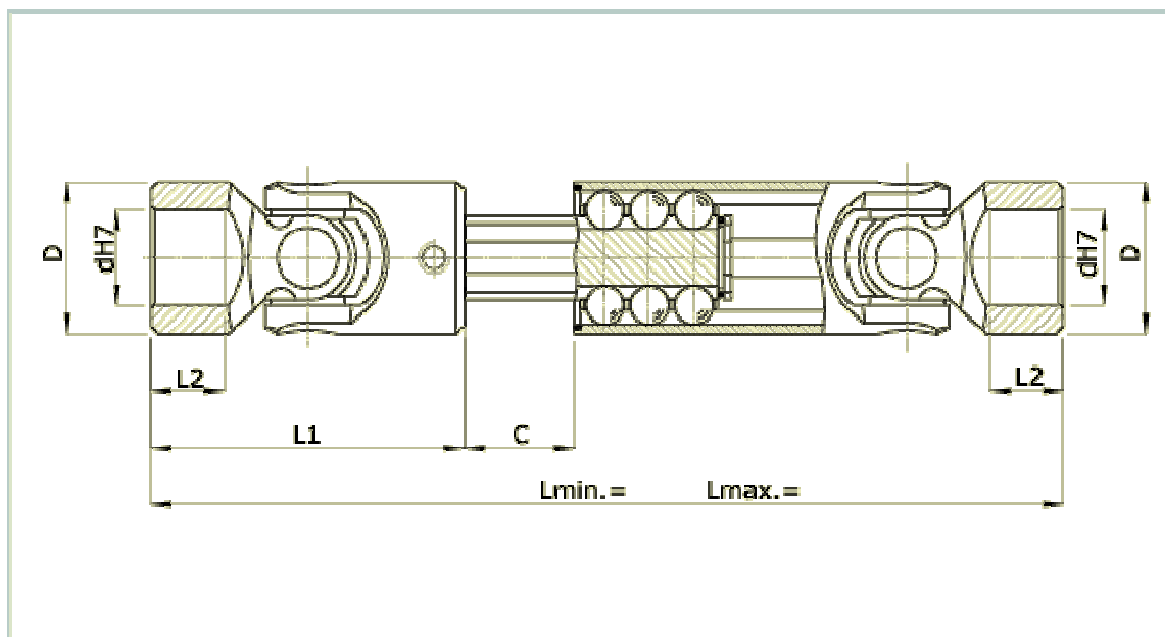

Pour les applications dans des environnements difficiles, tels que haute température et présence de poussières.

Les billes permettent une transmission de couple élevée ainsi qu'une translation aisée.

Type	L min/max	dh7	D	L1	L2	C	X	Y
130VSF	184/209	20	40	72	14	25	36	36
130VSF	240/270	20	40	82	19	30	41	41
130VSF	224/259	20	40	97	19	35	41	56
130VSF	260/313	20	40	95	19	53	41	54

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
infos@acces.ac / www.acces.ac