


HP 200 Z / 250 Z

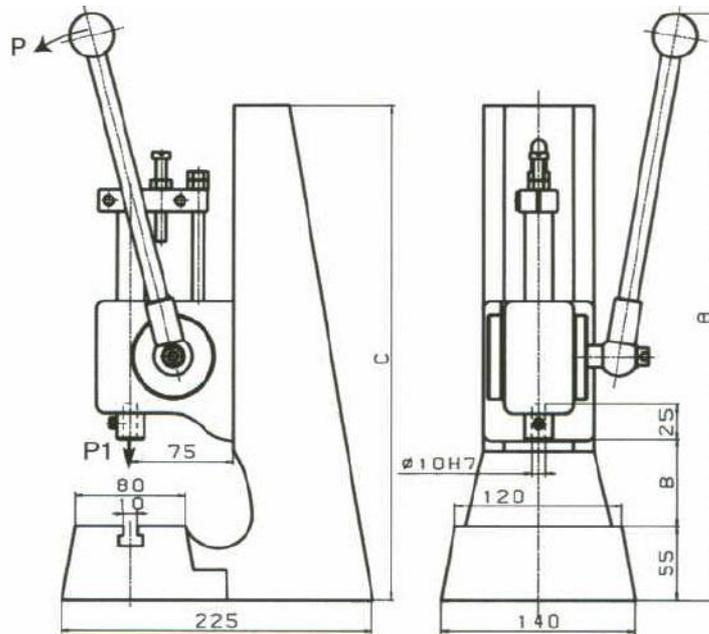

Presse manuelle à crémaillère à écart réglable



Type	Force max.	P1 ÷ P	Masse	A max.	Ecart "B"	C	Course
HP 200 Z	200 daN	10	20 Kg	500 mm	55 – 190 mm	360	55 mm
HP 250 Z	200 daN	10	20,5 Kg	550 mm	55 – 250 mm	425	55 mm

RSL – Return Stroke Lock*

*Blocage anti-retour

Le système RSL des presses BENZING peut être adapté sur les presses à crémaillère HP 200 / 250 et permet une descente obligatoire de la broche jusqu'à la position d'une butée pré-réglée. Ce système peut être débrayé afin d'autoriser l'utilisation libre de la presse. Il est particulièrement recommandé pour des postes de fabrication ou de montage soumis au contrôle d'une assurance qualité.

Système anti-retour = Sécurité + Qualité

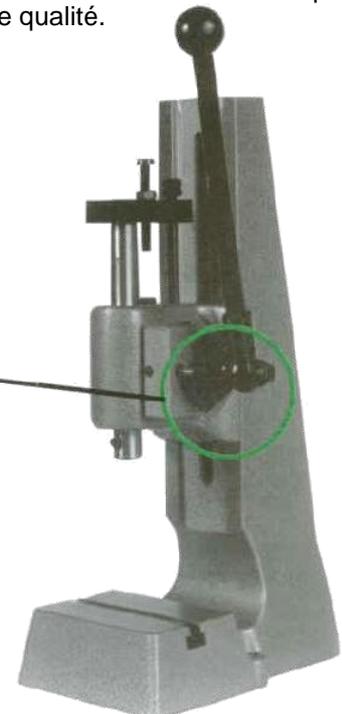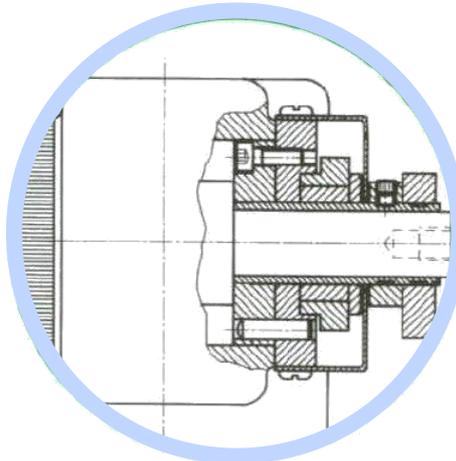

Réglage : voir notice

Exemple de commande : HP 200 Z RSL

A.C.C.&S. SAS

57 rue de la Grossau - F-67100 STRASBOURG
 tél : +33 [0]3 88 55 94 94 / fax : +33 [0]3 88 55 94 95
 infos@acces.ac / www.acces.ac